



COMMENT ÇA MARCHE ?

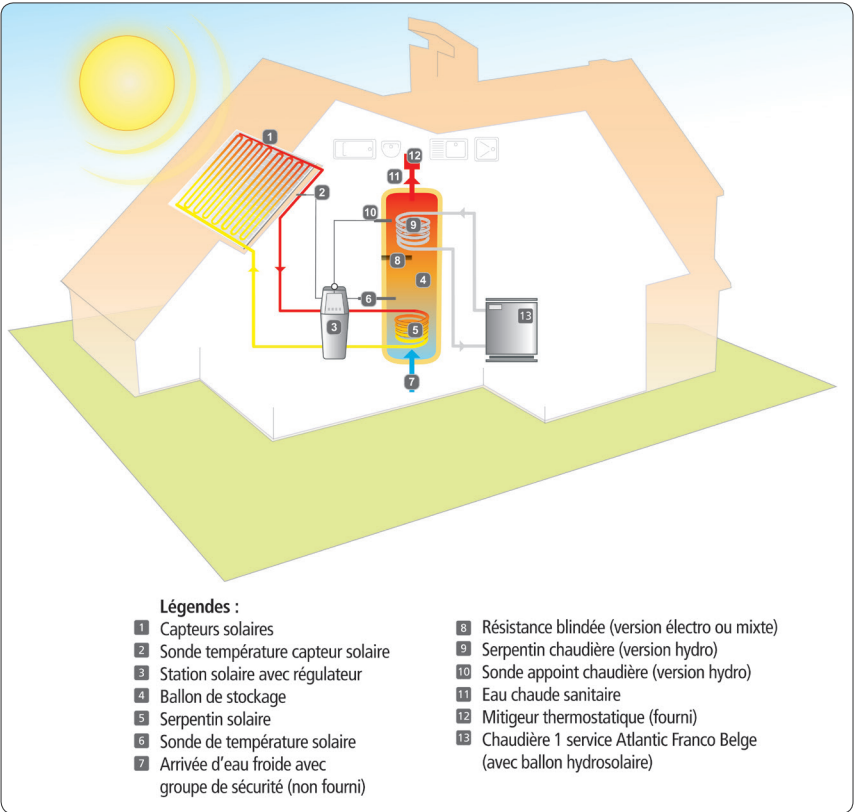


3 SOLUTIONS POUR RÉPONDRE À TOUTES LES CONFIGURATIONS

À CHAQUE MAISON SON BALLON

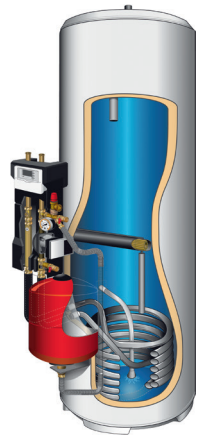


HYDOSOLAIRE

Pour une maison avec chauffage central avec chaudière, **Atlantic conseille l'installation d'un chauffe-eau solaire SOLERIO OPTIMUM 2 Hydrosolaire.**

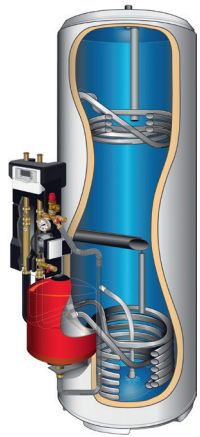

ÉLECTROSOLAIRE

Pour une maison avec option tarifaire Heures Creuses, **Atlantic préconise l'installation d'un chauffe-eau solaire SOLERIO OPTIMUM 2 Électrosolaire.**



MONOVALENT

Pour une maison neuve "RT 2012" avec chaudière murale gaz condensation, **Atlantic préconise un chauffe-eau solaire SOLERIO OPTIMUM 2 Monovalent MV 200 ou MV 150.**

CHOIX DU PACK BALLON

MODÈLE		CODE
MV 150	Monovalent	239203
MV 200		239204
EC 200		235307
EC 300	Électrosolaire	235306
EC 400		235305
H 200		090779
H 300	Hydrosolaire	090778
H 400		090777

CHOIX DU PACK CAPTEURS

Le pack capteurs se compose de capteurs et du kit de fixation

MODÈLE	CODE	PRIX (HT)	CODE	CODE	CODE
MONTAGE	ORIENTATION	TOITURE	PACK 1 CAPTEUR	PACK 2 CAPTEURS	PACK 3 CAPTEURS
SUR TOITURE	Verticale	• Tuile mécanique, pente > 15°	835101	835102	835103
		• Ardoise et tuile plate, pente > 15°	835201	835202	835203
		• Tôle ondulée	835301	835302	835303
	Horizontale	• Tuile mécanique, pente > 15°	836101	836102	836103
		• Ardoise et tuile plate, pente > 15°	836201	836202	836203
		• Tuile mécanique basse (ép. 15 à 40 mm), pente > 30°	835701	835702	835703
INTÉGRÉ À LA TOITURE*	Verticale	• Tuile mécanique haute (ép. 15 à 90 mm), pente > 15°	835401	835402	835403
		• Ardoise et tuile plate, pente > 15°	835601	835602	835603
		• Terrasse et toit plat, chassis inclinable de 20 à 45°	835901	835902	835903
		• Terrasse et toit plat, chassis inclinable de 20 à 45°	836901	836902	836903
SUR CHÂSSIS	Verticale				
	Horizontale				

* La pose d'un film d'étanchéité est obligatoire pour garantir l'étanchéité de la toiture.

CLASSES ÉNERGÉTIQUES

RÉFÉRENCE		LIBELLÉ ARTICLE	BALLON SEUL	PACK 1 CAPTEUR	PACK 2 CAPTEURS	PACK 3 CAPTEURS
239203	Monovalent	MV 150	D	A+	-	-
239204		MV 200	D	A+	-	-
235307		EC 200	C	-	B	A
235306	Électrosolaire	EC 300	C	-	C	B
235305		EC 400	C	-	C	C
090779		H 200	D	A+	-	-
090778	Hydrosolaire	H 300	D	-	A+	A++
090777		H 400	E	-	A+	A+

* Si associé à une chaudière à condensation de puissance 24 kW.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE DE CAPTEUR	SURFACE HORS TOUT (M²)	SURFACE DE L'ABSORBEUR (M²)	DIMENSION (H X L X P) (mm)	RENDEMENT OPTIQUE (%)	DÉPERDITIONS THERMIQUES A1 (W/M² . K)	DÉPERDITIONS THERMIQUES A2 (W/M² . K)	TAUX D'ABSORPTION (%)	POIDS À VIDE (kg)	TEMPÉRATURE STAGNATION (°C)
Horizontal	2,3	2	1099 x 2099 x 110	79	3,49	0,015	95	41	160
Vertical	2,3	2	2099 x 1099 x 110	80	3,24	0,0117	95	40	194

MODÈLE DE BALLON	TYPE D'APPOINT	PUISSANCE ÉCHANGEUR SOLAIRE (kW)	PUISSANCE ÉCHANGEUR CHAUDIÈRE (kW)	PUISSANCE RÉSISTANCE (W)	CAPACITÉ TOTALE (L)	VOLUME D'APPOINT ÉLECTRIQUE (L)	VOLUME D'APPOINT HYDRAULIQUE (L)	POIDS À VIDE (AVEC STATION) (kg)	CONSUMMATION D'ENTRETIEN (kWh/24 h)
MV 150	Monovalent	19	-	-	150	-	-	63	2,12
MV 200	Monovalent	28	-	-	200	-	-	73	2,45
EC 200	HC	28	-	1800	200	106,5	-	74	2,15
EC 300	HC	34	-	2400	300	184	-	94	2,7
EC 400	HC	34	-	2400	395	229	-	164	3,55
H 200	Hydro	28	24	1800 (opt*)	195	106,5 (opt*)	85	83	2,35
H 300	Hydro	34	24	2400 (opt*)	290	184 (opt*)	114	103	2,9
H 400	Hydro	34	24	2400 (opt*)	395	229 (opt*)	163	173	3,75

www.atlantic.fr

CHOIX DE LA LIAISON BALLON/CAPTEURS

MODÈLE	CODE
Twin tube cuivre DN 18 isolés – 1 couronne de 15 m	260008
Twin tube inox flexible DN 16 isolés – 1 couronne de 15 m (avec 4 raccords)	260007
Twin tube inox flexible DN 16 isolés – 1 couronne de 25 m (avec 4 raccords)	260025

Le pack ballon se compose :

- du ballon
- de la station solaire
- de 20 L de fluide caloporteur



CHAUFFE-EAU SOLAIRE

SOLERIO OPTIMUM 2
LA SOLUTION SOLAIRE POUR PLUS D'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE



* Par rapport à la consommation d'un chauffe-eau classique

Atlantic SFD au capital social de 13 500 000 € - RCS la Roche-sur-Yon B 562 053 173 - sous réserves d'erreurs typographiques et de changements techniques - Tous litiges relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de la Roche-sur-Yon - Édition Octobre 2015 - Réf. : ED 999 544 - Crédits photos : Prise de vue Production

SOLERIO OPTIMUM 2 : la solution solaire **économique** ...

... **écologique**, respectueux de
l'environnement...

... et qui garantit un grand **confort**
et une disponibilité en eau chaude

DES ÉCONOMIES AU NATUREL


- > Jusqu'à 70 % d'économies* sur votre facture d'électricité en eau chaude sanitaire
- > Bénéficiez des aides financières à l'achat : TVA réduite, crédit d'impôt...
- > Deux modes (Absence et Boost) pour éviter le gaspillage

INVESTISSEZ,
ÉCONOMISEZ

SOLÉRIO
OPTIMUM 2



ÉCONOMIES À L'USAGE

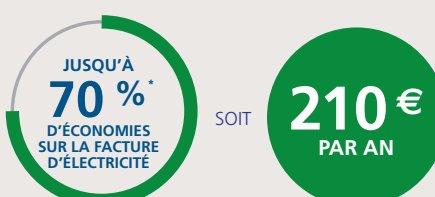

ÉCONOMIES À L'ACHAT

CRÉDIT D'IMPÔT
➤ **1483 €**

TVA À TAUX RÉDUIT
➤ **210 €**

CERTIFICATS
D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
➤ **105 €**



* Par rapport à la consommation d'un chauffe-eau électrique classique.
** Montant calculé sur la base du prix public conseillé de 5152 € TTC sur un SOLERIO OPTIMUM 2 300L de 2 capteurs sur toiture et d'un twintube inox DN 16-15 m, avec une TVA réduite à 5,5 % pour la pose par un professionnel dans un logement achevé depuis plus de 2 ans, avec un crédit d'impôt de transition énergétique de 30 % selon la loi de Finances 2015 (label RGE obligatoire à compter du 1^{er} janvier 2015) et avec une valorisation moyenne constatée de 105 € en certificat d'économies d'énergies (0,0035 €/kWh = valeur moyenne constatée sur le marché des certificats d'économies d'énergie).

UNE SOLUTION À ÉNERGIE NATURELLE, INÉPUISABLE ET GRATUITE

- > Une énergie 100 % renouvelable : utilise les rayons du soleil pour chauffer l'eau
- > Aucune émission de gaz à effet de serre
- > Capteurs alliant performance et esthétique pour s'adapter à toutes les habitations



UN CONFORT OPTIMAL

- > Parfaite couverture des besoins en eau chaude été comme hiver, quelle que soit la localisation géographique
- > Visualisation en temps réel de la quantité d'eau chaude disponible

Des conditions d'ensoleillement favorables, partout en France

Les chauffe-eau solaires peuvent être installés dans toutes les régions, y compris celles du Nord.
On distingue 4 zones climatiques selon le taux d'ensoleillement annuel.

ZONE 1

1400 à
1600 heures/an

ZONE 2

1600 à 2000 heures/an

ZONE 3

2000 à 2400 heures/an

ZONE 4

2400 à 3000 heures/an



SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT

SERVICE FORMATION
01 46 83 60 80

atlantic Bip
Assistance Technique
02 85 33 70 85

VISIO 24h
Le service des produits sous garantie

COMMANDE
DE PIÈCES DÉTACHÉES
Consultez et commandez vos pièces détachées
en moins d'une minute via la Plateforme Services
disponible sur www.atlantic-electrique.fr
(frais de port offerts sans minimum d'achat).

